

专业功放

XC-WX02PA

使
用
说
明
书

上海启诺信息科技有限公司





一、特点

- ✓ 带 USB 播放器和蓝牙功能,可以播放 WAV FLAC APE MP3 无损格式音乐或者蓝牙信号音乐源。
- ✓ 带红外遥控功能,带一路麦克风输入,可以接 6.35MM 的电容或者动圈式麦克风,使用方便。
- ✓ 带安卓手机 APP 控制。

二、参数

- ✓ 立体声输出功率: 0.2W
输入灵敏度: 200mv \pm 10mv
- ✓ 频率响应: 20Hz-20KHz (\pm 1dB)
- ✓ 信号输入: 五路输入, USB+AUX1+AUX2+蓝牙+FM
- ✓ 带两路麦克风输入,可以接 6.35MM 的电容或者动圈式麦克风
- ✓ 支持音乐格式: WAV FLAC APE MP3
- ✓ 电流: \leq 1A(交流) 电压: 100V-240V/50Hz 交流电
- ✓ 信噪比: \geq 90dB
- ✓ 总谐波失真: \leq 0.01%
- ✓ 重量: 1.7KG


三、前后面板

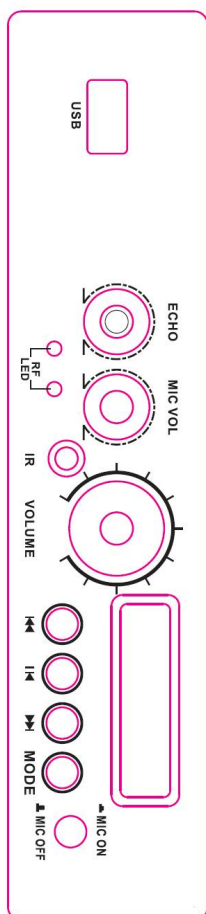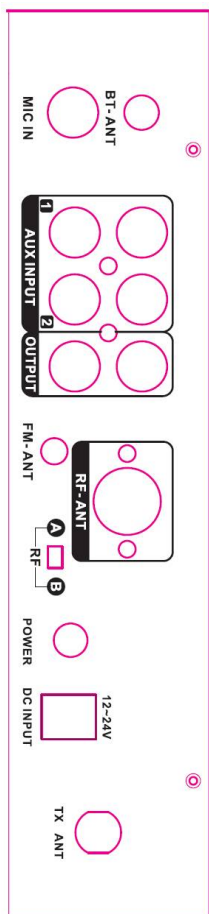

面板功能注释:

- 1:  上一首选择按键/长按减音量
- 2:  播放或者暂停键
- 3:  下一首选择按键/长按加音量
- 4: MODE 播放模式
- 5: USB U 盘插口
- 6: VOLUME 音量控制旋钮
- 7: ECHO 麦克风混响调节
- 8: MIC VOL 麦克风音量调节
- 9: MIC ON/ MIC OFF 麦克风开关
- 10: AUX INPUT 外接信号输入
- 11: AUX OUTPUT 音频信号输出
- 12: DC IN 直流电 12-24V 输入
- 13: BT ANT 蓝牙天线
- 14: FM ANT FM 天线
- 15: MIC IN 有线麦克风输入
- 16: TX ANT 无线音频发射天线

四、遥控器使用说明:

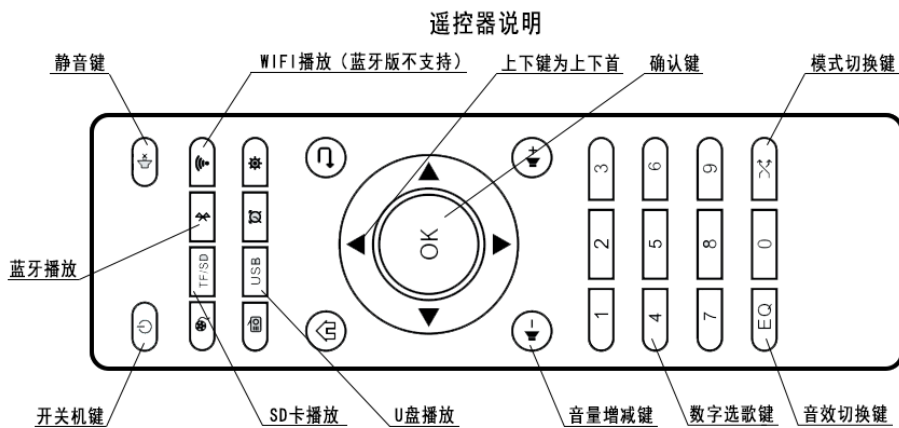

先将蓝牙天线拧紧在功放后面的天线座上,将信号转换到蓝牙信号后(BL),将手机或者蓝牙信号发射器的蓝牙功能打开,后连接,就可以转到播放器进行歌曲播放.

手机应用说明:

本产品使用 APP 时不支持苹果手机,只支持安卓手机。安卓 APP 软件请联系代理商索

五、安全信息/技术指标

使用前请仔细阅读本说明书,注意使用安全,正确操作,避免不必要的损失,防范于未然。

警告: 可能造成故障或危险。

* 如发生机器冒烟或出现其它异常状态,请迅速拔出电源插头,并与当地经销商联系维修,若不然可能引起火灾等危险。

* 如机器内部进水,请将本机的电源切断,并与当地经销商联系,若不然可能引起火灾、触电等危险。

* 避免在机器上放置化妆品、药水、杀虫剂等,否则水、液体的不小心洒泼可能会损坏表面机盖或者使易燃易爆物品受热对本机造成伤害。

* 避免强行拉扯弯曲电源线和其它组件,若要移动本机请拔下电源插头。

* 电源线不能受到损坏,若线芯露出、断线,请立即关闭电源,切勿用手触摸,并向当地经销商更换电源线,以免发生危险。

* 请在通风良好、干燥处使用本机,禁止在水场使用,以免造成危险。

* 本机使用 220V/50Hz 交流电源电压,使用其它电源电压是危险的。

* 注意天气变化,遇雷击或闪电请拔出电源插头。

* 千万勿用湿手触摸插头,否则会导致严重的触电。

* 如果本机不慎落地、破损,请将电源切断,与其它机器分离,并与当地经销商联系维修。

* 禁止将本机改造、探测,否则我们将取消本机的售后服务。

* 机器要放置于稳定的场所,远离震动源(如变压器、马达等),避免过量震动。

注意: 可能影响机器功能或造成损害。

* 不要在大音量下长时间使用,因为这样的听音环境将刺激你的耳朵,严重的甚至会伤害你的听力。

* 不可强行操作本机开关、控制器或连接线,以免机器发生故障。

* 仔细阅读操作说明书避免错误操作。

- * 请勿用杀虫剂、酒精、涂料稀释剂和类似化学溶剂清洁本机，否则可能引起机壳表面剥落或浑浊性腐蚀，请用清洁的干布擦拭
- * 若长期不使用本机，请拔出交流电源插头。

六、产品配件

输入信号线一条，红外遥控器一个，中文说明书一份，蓝牙天线一条，FM 天线一条，UHF 线一条，保修卡一张。

七、使用重点说明

- 1: 本机开机后或者重新关机后开机请等待 5 秒或者以上的时间才能正常工作。
- 2: 麦克风如果不使用，请将麦克风开关处理 OFF 状态，以免影响音乐的质量。如果想只输出麦克风声音，按一下播放/暂停键就可以，再按一下就是恢复音乐声音。



上海启诺信息科技有限公司

售后热线:4008826801

公司地址:上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 1559 号创意大厦 1002 室

官方网址: www.xircom.com.cn

咨询热线:021-50613379



官方网址



官方服务号